

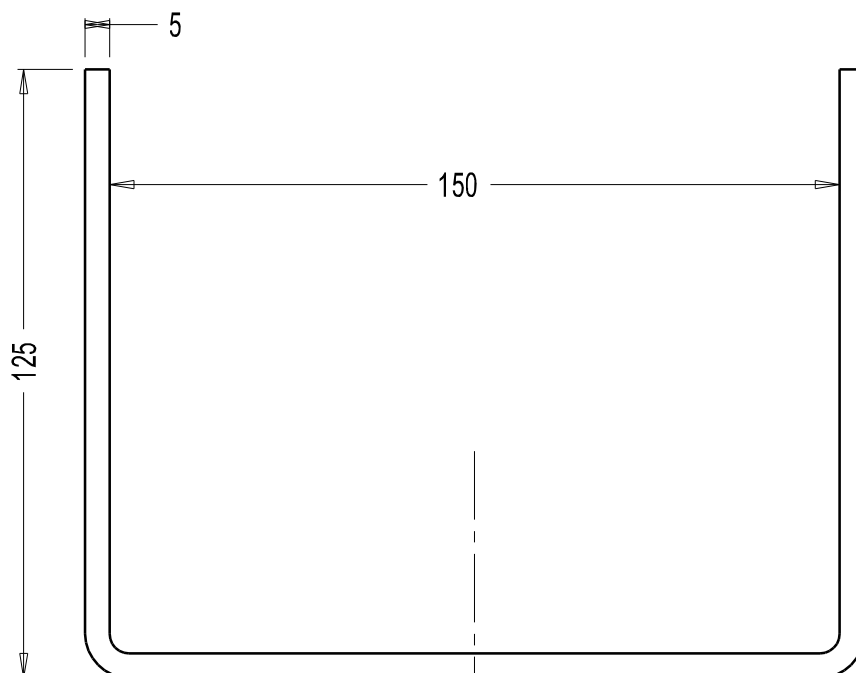


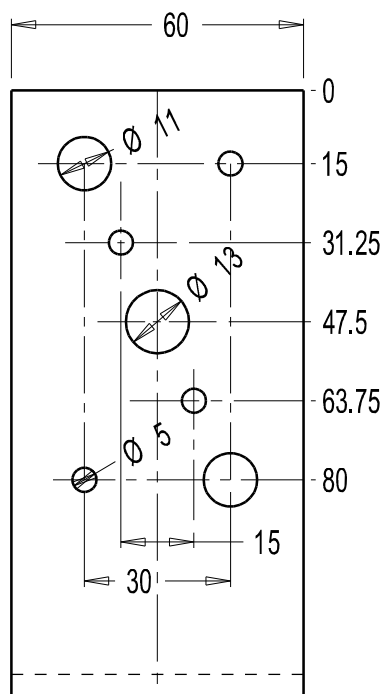


a 3,5 $\triangle$ 48

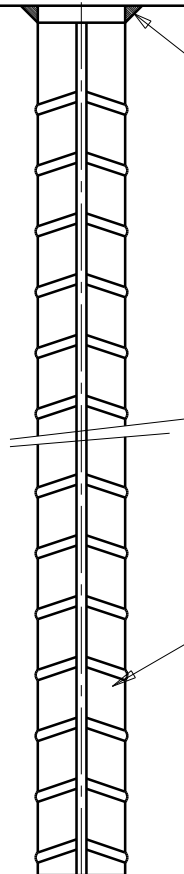

armatuurraud Ø16

Ø 16

Pinnakate: kuumtsink-EN ISO 1461
Nõuded keevisõmblusele: EN ISO 5817 klass D
Teostusklass: EXC1

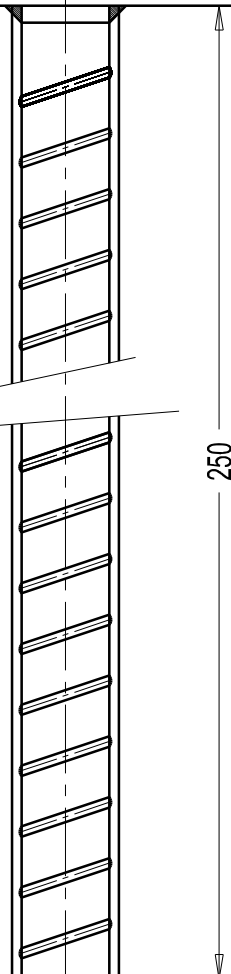

N=45 kN

Materjal:	S 235 JRG2 / varras A 500 HW	Arv:	1 tk.	Mass:	Mõõt:	M1:1	A4
Konstruktor	R.K.	29.11.12	Ninetus: Betooni hark 73514				
Kontrollis							
		Leht: 1	Tähis: KR		Muudat. -XX	Tootekaart	
		Lehti: 1					